




BMD

Broyeurs à fléaux pour tracteurs de 15 à 40 CV • Flail mower for 15 - 40 HP tractors

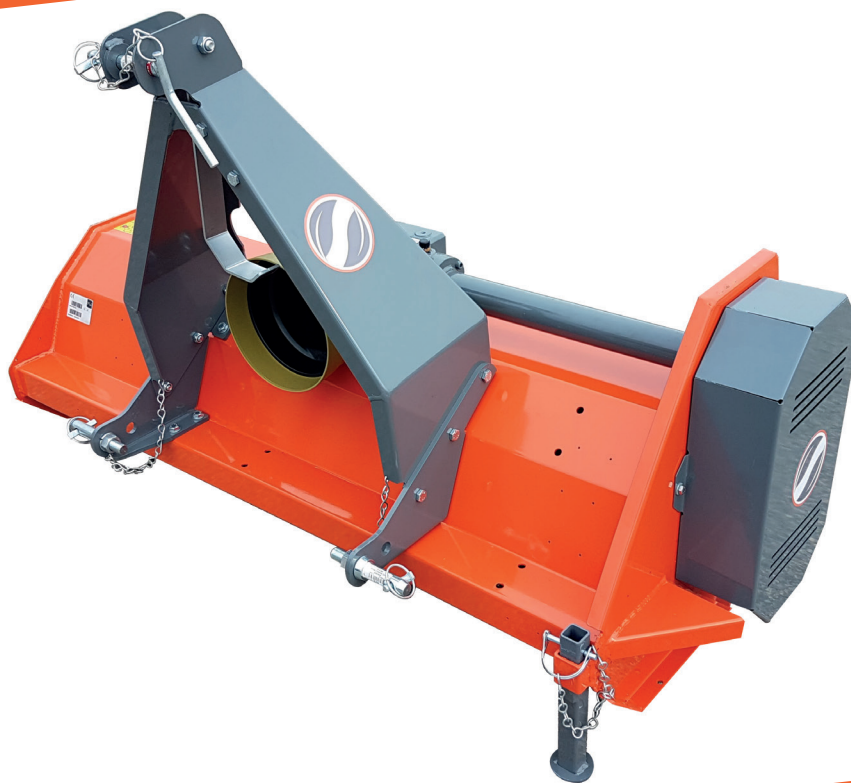

DESCRIPTION PRODUIT

 Les broyeurs BMD ont été étudiés pour la tonte des herbes hautes (jusqu'à 50 cm !) et le broyage des broussailles denses et des ronces légères. Ils conviennent aussi bien aux particuliers exigeants qu'aux professionnels ayant besoin d'entretenir des surfaces conséquentes. Equipé de fléaux Y escamotables, le rotor peut recevoir des couteaux « verticoupe » pour enlever la mousse et aérer le gazon. En option, ils peuvent être équipés de patins d'usure, et sont également disponibles avec un rotor équipé de fléaux Y de 40 x 5 mm montés sur manilles, permettant d'effectuer du débroussaillage intensif dans les ronces denses et de gros diamètre.

 BMD flail mowers are designed for mowing long grass (up to 50 cm!) and cutting dense undergrowth and light brambles. They are suitable both for demanding private users and professionals needing to maintain large areas. Fitted with retractable Y-shaped flails, the rotor can also be fitted with vertical cutting knives to remove moss and aerate the lawn. They can be fitted with optional side skids and are also available with a rotor equipped with 40 x 5 mm Y-shaped flails mounted on shackles for intensive undergrowth clearance in dense, thick-stemmed brambles.

CARACTÉRISTIQUES



- Transmission par 2 (BMD100 et 120) ou 3 courroies (BMD150) avec système de réglage de leur tension
- Attelage déportable manuellement d'origine (1)
- Rouleau arrière réglable en hauteur
- Boîtier fonte avec roue libre intégrée
- Bavette arrière anti-projection
- Rotor équipé de fléaux Y de 30 x 6 mm (2) ou Y de 40 x 6 mm sur manilles (OPTION)



- Transmission with 2 belts (BMD100 and 120) or 3 belts (BMD150) with a tension adjustment system
- Hitch with manual lateral offset as standard
- Height-adjustable rear roller
- Cast iron gear box with integrated free wheel
- Rear anti-projection flap
- Rotor equipped with 30 x 5 mm Y-shaped flails (2) or 40 x 6 mm Y-shaped flails on shackles (OPTION)

OPTIONS

- Système de déport hydraulique
- Rotor avec fléaux Y de 40 x 6 mm sur manilles
- Patins latéraux d'usure
- Couteaux verticoupe
- Cardan Taille 3 simple lg 100 cm
- Cardan Taille 3 avec limiteur à boulon lg 100 cm

INFORMATIONS

	BMD100	BMD120	BMD150
Puissance utile en CV Tractor HP range	15-20	20-30	30-40
Largeur de travail en cm Working width (cm)	103	120	150
Largeur de travail en pouces Working width in inches	41	48	60
Poids en kg Weight in (kg)	150	160	170
Nombre de couteaux Number of knives	60 (30x2)	72 (36x2)	88 (44x2)
Type de couteaux Knives type	Y montés sur vis	Y montés sur vis	Y montés sur vis
Nombre de courroies Number of belts	2	2	3
Déport maxi. en cm Max lateral offset (cm)	14	18	18

