AGRISPERGE® A/B T25 et T30

Pour culture d'asperges

—

Films de paillage

Caractéristiques principales.

AGRISPERGE® A/B T25 et T30 sont des films de **paillage transparents incolores et traités anti-buée** pour éviter la condensation, la formation de gouttelettes d'eau sous le film. Ils conviennent aux cultures précoces d'asperges Blanches et asperges vertes sous serre et de plein champ. **AGRISPERGE® T25 et T30** sont parfaitement perméables au rayonnement solaire direct.

Leurs avantages :

- Réchauffement très rapide du sol
- Parfaitement translucides, permettent une vue claire à travers le paillage
- Préserve la structure du sol
- Favorisent la précocité
- Conservent l'humidité du sol
- Adaptés à la pose et au retrait mécanisés
- Stabilisation "UV 6 mois Sud France"

AGRISPERGE® A/B en version **T30**, voit ses performances thermiques et mécaniques renforcées par l'épaisseur.

Largeurs disponibles :

Laizes standards 1,80m - 2,00m et 2,20m (autres laizes possibles sur commandes, nous consulter)

Présentation des bobines :

Longueurs des bobines, 1200m Lin en T25 et 1000m Lin en T30
Palettisation par 23 bobines

Confections :

Possibilité de réaliser des micro-perforations partielles pour favoriser l'émergence des turillons (à préciser à la commande).

Fiche technique* :

AGRISPERGE® A/B T25

Aspect : **Translucide incolore**
Épaisseur : **T25µm**
Durabilité : **1 saison**

Caractéristiques Mécaniques
Contrainte à la rupture en traction :
MD : 30 Mpa. TD : 26 Mpa. (ISO 527)

Allongement à la rupture en traction :
MD : 600%. TD : 455%. (ISO 527)

Résistance à l'impact :
4,3g/micron (ISO 7765/1)

Protection UV : **6 mois sous 110 kLy**

Caractéristiques Optiques
Transmission lumineuse : **93%**

AGRISPERGE® A/B T30

ASpect : **Translucide incolore**
Épaisseur : **T30µm**
Durabilité : **1 saison**

Caractéristiques Mécaniques
Résistance à la rupture :
SL : >20MPa - ST : >20MPa (ISO 527)

Allongement à la rupture en traction :
SL : >250% - ST : >600% (ISO 527)

Résistance à l'impact :
>3,75g/micron (ISO 7765/1)

Protection UV : **6 mois sous 110 kLy**

Caractéristiques Optiques
Transmission lumineuse : **90%**

** Nota Bene* : ces données techniques sont indicatives et n'ont pas de valeur contractuelle.

Recommandations d'usage

1. **Usage des produits phytosanitaires :**
L'usage des produits phytosanitaires doit être limité et raisonné. En effet, ces produits peuvent altérer la durée d'utilisation des films en polyéthylène, notamment les produits soufrés et chlorés. Il appartient à l'utilisateur de se renseigner auprès des fournisseurs des produits en question et leurs règles d'usage. Europlastic ne pourra être tenue pour responsable d'une dégradation anticipée du film en cas de présence de Soufre et de Chlore sur et dans le film.

2. **Conditions d'utilisations au champ :**

- Avant d'utiliser le produit il convient de s'assurer que celui-ci correspond bien en tous points au produit souhaité : qualité du produit, épaisseur, largeur, longueur, marquages ou perforations, etc.... aucune reprise ne sera possible en cas d'utilisation même partielle du film utilisé et jugé non conforme.

- Les paillages **AGRISPERGE® A/B T25 et T30** sont prévus pour être posés au sol, enterré sur les bords par enterrement longitudinal, suffisamment profond et rappuyé, sur planches ou sur buttes arrondies. Sur planches "à plat", il est recommandé de réaliser ces planches légèrement arrondies (par exemple par rl-plombeur de type "Diabolo") de manière à exercer une tension optimisée sur la surface de la planche et faciliter l'émergence verticale des turions d'asperges vertes. On choisira de préférence, sur asperges vertes la version en T25 pour une plus grande facilité d'émergence des turillons. Et pour cette raison, il sera également possible de réaliser une micro-perforation partielle, sur commande. Il est important de prendre soin de ne pas altérer les films par des mauvaises manipulations, des frottements importants, des surtensions ou autres erreurs mécaniques qui pourraient générer des déchirures et par conséquent restreindre leur durée d'utilisation et les performances du film. Il doit être pris soin également de contrôler le développement excessif d'adventices sous le paillage pour éviter le risque de dégradation anticipée du film (en plus d'une concurrence importante avec la culture).

- Les films **AGRISPERGE® A/B T25 et T30** sont conseillés pour le paillage des productions d'asperges blanches surtout et asperges vertes précoces en plein champ et sous serre, dans le but de favoriser l'émergence rapide de la culture. Il est à noter que des stress thermiques, voire des brûlures, peuvent être observés sur jeunes turions en usage semi-précoce, surtout par temps très ensoleillés. Il faut par conséquent veiller à la bonne période d'usage des paillages et gérer les conditions agronomiques au champ (humidité et aération), pour éviter ou limiter ce phénomène.

- Pour un usage en plein champ, il est important de maintenir une tension longitudinale et une tension transversale adaptées, pour assurer une tenue au vent sans battage et diminuer, par conséquent, les risques de déchirures du film.

- En fin de production, il est important de retirer le paillage le plus tôt possible après la récolte pour éviter les risques de surexposition aux UV qui pourraient fragiliser le film et alourdir les charges de nettoyage des parcelles cultivées. Les paillages **AGRISPERGE® A/B T25 et T30** sont garantis UV 6 mois Sud France.

- Les films décrits en sus ne doivent pas être employés pour un autre usage.
- En aucun cas la société Europlastic ne pourra être tenue pour responsable en cas de dégâts sur les couvertures, causés par le non-respect des préconisations d'usages cités ci-dessus.

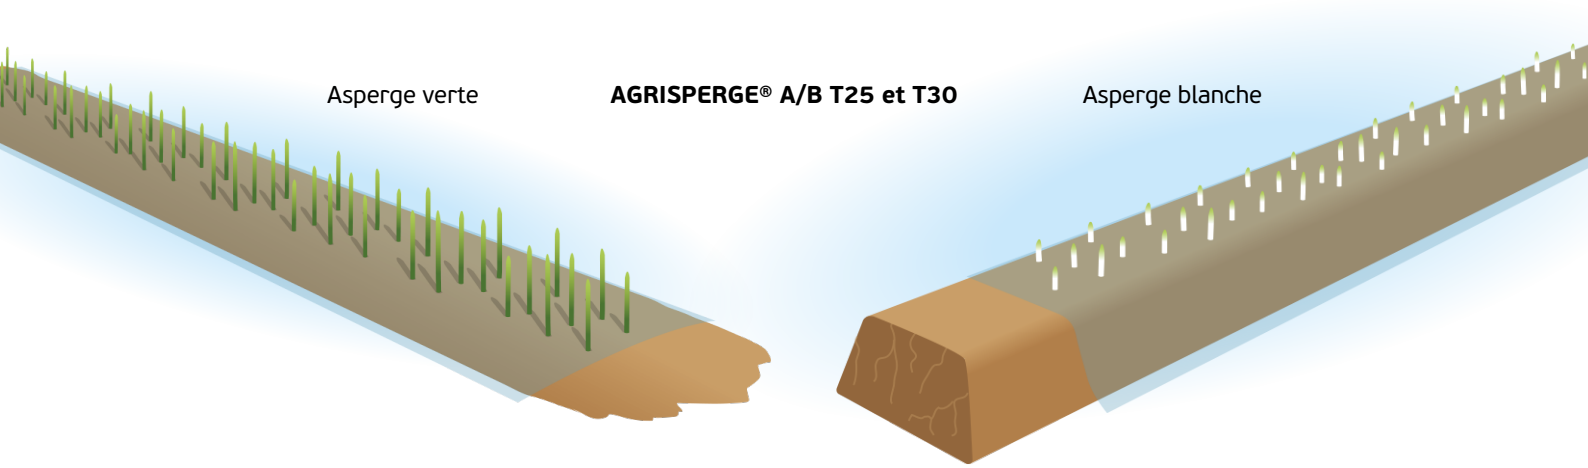

Quartier Gerbu – Rte de Marsillargues – 30 470 Aimargues
Tél. : 04.66.88.58.32 – Fax : 04.66.88.58.33 – E-mail : europlastic@wandoo.fr

europlastic LE PLASTIQUE À VOS MESURES