






-  TRINCIA ARGINI
-  OFFSET MOWER
-  BROYEUR D'ACCOTEMENT

HP 50 - 80

FLIPPER SUPER



132 cm - 158 cm - 186 cm



 **TRINCIA ARGINI**

Adatta a lavorazioni professionali per un utilizzo intensivo. Robusta, elastica e versatile. Consente una ottimale manutenzione.

 **OFFSET MOWER**

Suitable for professional, heavy duty use. Strong, flexible and versatile. It permits an optimal maintenance of embankments, slopes, etc.

 **BROYEUR D'ACCOTEMENT**

Idéal pour travaux professionnels pour une utilisation intensive. Costaute, élastique et flexible. Il permet un entretien optimale des terrains déclinantes, falaises et.



Green ideas



Ethics



Partnership



Impact



- PUNTI DI FORZA:**
- macchina robusta
 - telaio versatile
 - supporti esterni
 - trasmissione con 3 cinghie

- STRENGTH:**
- strong machine
 - versatile frame
 - external supports
 - transmission by 3 belts

- POINTS FORTS:**
- machine robuste
 - châssis polyvalent
 - supports extérieurs
 - transmission à 3 courroies

STANDARD

- Attacco a 3 punti di 1° e 2° categoria con spostamento idraulico
- Riduttore in ghisa 540 g/min con ruota libera.
- Dispositivo contro coltelli
- Rullo di appoggio ø 160 mm
- Fianchi telaio spessore 6mm
- Cardano standard 6° categoria - 1800 mm
- Ampia area di scarico
- Trasmissione a 3 cinghie con tenditore a vite registrabile








STANDARD

- 3 point hitch, category 1 and 2 with hydraulic side shift
- Cast iron gearbox 540 rpm with free wheel device
- Counterblade device
- Rear levelling roller ø 160 mm
- High thickness sides 6 mm
- Universal PTO shaft category 6 - 1800 mm
- Wide discharge area
- 3 belt drive transmission with screw adjustable tensioner

STANDARD

- Attelage à 3 points catégorie 1 et 2, déport hydraulique
- Boîtier en fonte 540 t/min avec roue libre
- Dispositif contre couteaux
- Rouleau d'appui diamètre ø 160 mm
- Côtés châssis épaisseur 6mm cardan standard 6° catégorie - 1800 mm
- Grande surface de décharge
- Transmission par 3 courroies par tendeur à vis réglable



TYPE											
	MODEL	HP	cm	in	cm	in	cm	in	n.	n.	kg
FLIPPER SUPER 132	50 - 80	132	52"	180	71"	2-12	1-5	40	20	470	1036
FLIPPER SUPER 158	50 - 80	158	62"	208	82"	2-12	1-5	48	24	492	1085
FLIPPER SUPER 186	50 - 80	186	72"	236	93"	2-12	1-5	56	28	515	1135








🇮🇹 Grazie all'ampio angolo di rotazione di $+90^\circ$ a -45° , il Flipper Super è molto versatile ed è in grado di pulire i fossi lungo i lati delle strade, è inoltre possibile utilizzarlo come un normale trincia con spostamento idraulico.

🇬🇧 Thanks to the wide rotation angle of $+90^\circ$ to -45° , the Flipper Super is very versatile and is able to clean the fossils along the sides of the roads, it is also possible to use it as a normal flail mower with hydraulic side movement.

🇫🇷 Grâce au large angle de rotation de $+90^\circ$ à -45° , le Flipper Super est très polyvalent et est capable de nettoyer les fossiles le long des routes, il est également possible de l'utiliser comme ensileuse normale avec mouvement hydraulique.

cm	132	158	186
A	76	76	76
B	82	108	134
C	158	184	210
D	210	210	210
E	198	224	250
F	134	134	134

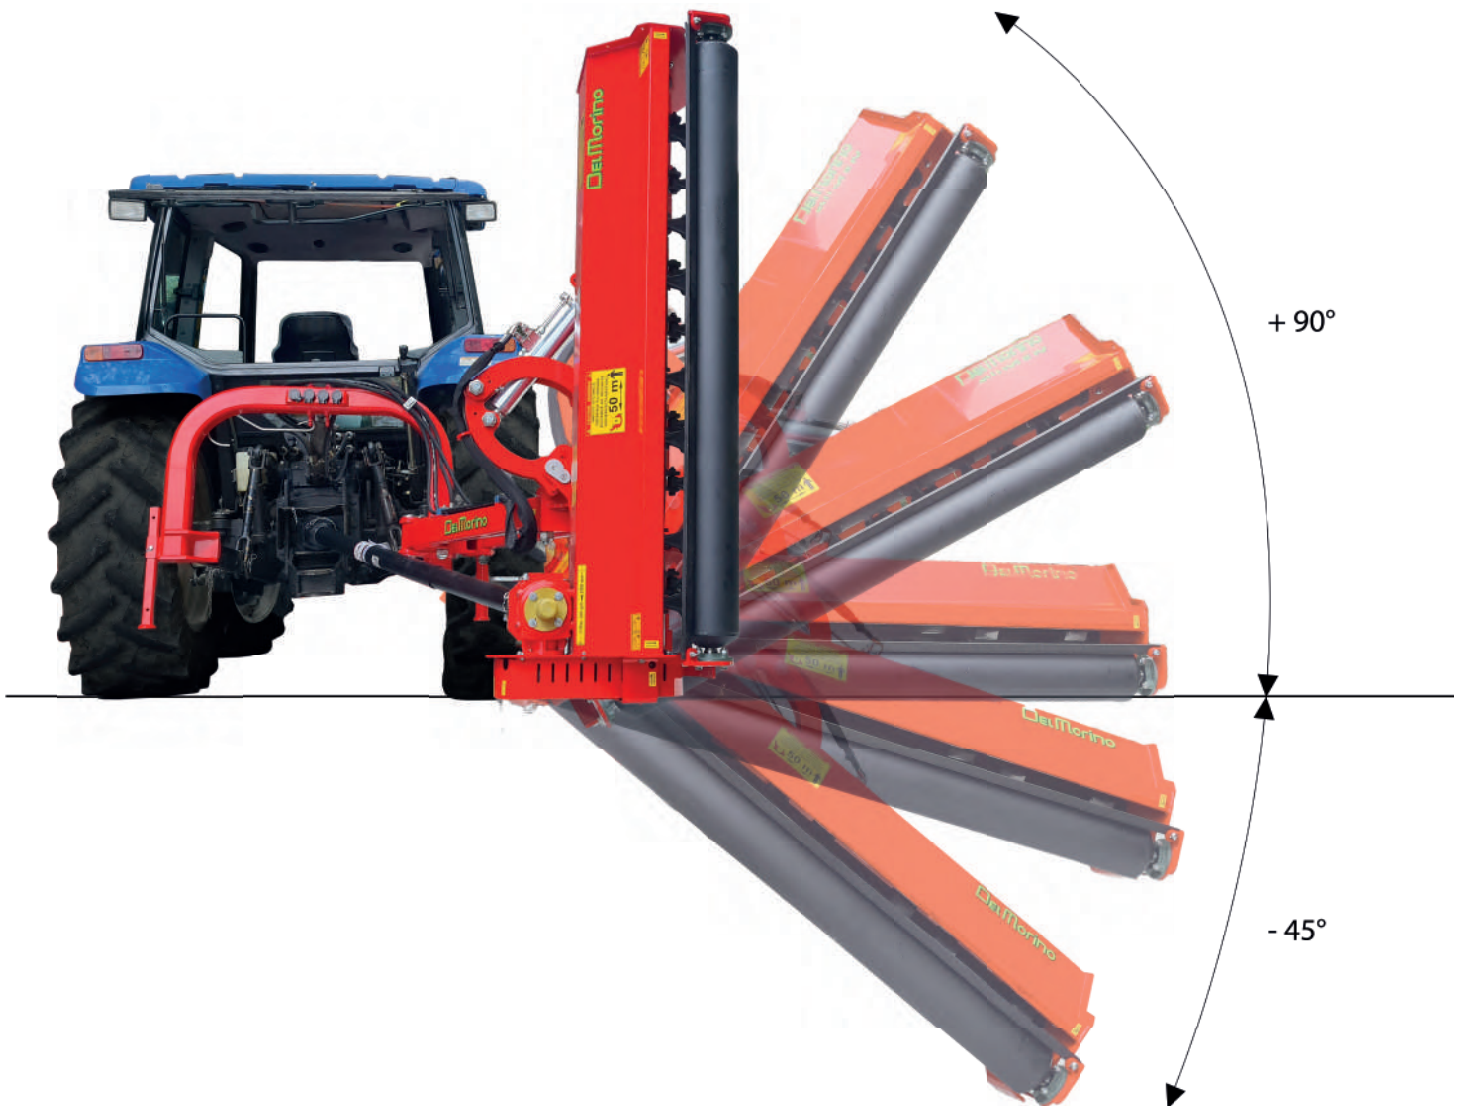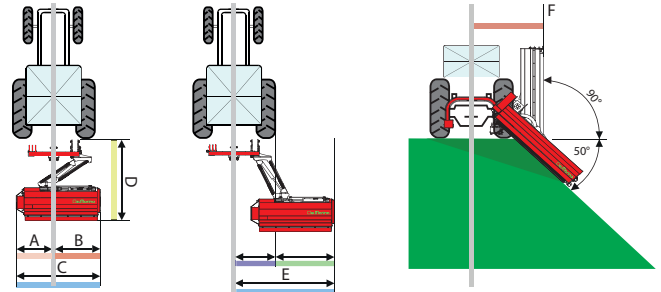



Riduttore in ghisa 540 g/min con disp. di ruota libera

540 rpm cast iron gearbox with free wheel device

Boitier en fonte 540 t/min avec roue libre




Sistema antiurto

Antishock system

système antishock

- 4 attacchi rapidi idraulici
- 4 quick hydraulic connections
- 4 raccords rapides hydrauliques

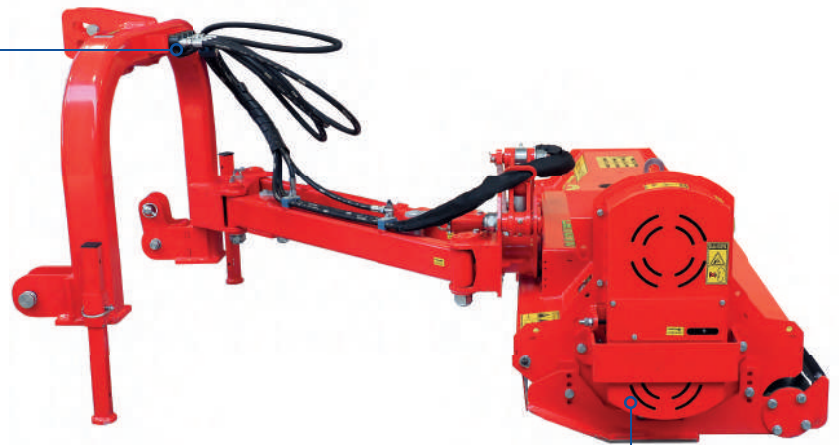

- Trasmissione a 3 cinghie con tenditore a vite
- Three belts transmission with screw tensioner
- Transmission par 3 courroies par tendeur à vis



Ampia area di scarico

Large discharge area

Grande zone de déchargement