

Désignation	Dimensions en cm			Poids en kg	Référence
	a	b	c		
Station UNI PRO 400 litres	73	70	142	63	9986
Station UNI PRO 750 litres	98	76	167	80	9987
Station UNI PRO 1 000 litres	128	76	167	99	9988

1	Cuve UNI avec rétention intégrée
2	Indicateur de niveau
3	Témoin optique de fuite
4	Poignée de manutention à vide
5	Flexible plongeur aspiration, clapet AR et crépine
6	4 ouvertures taraudées 2"
7	Socle pieds acier galvanisé amovible
8	Pompe électrique à palettes 230V auto-amorçante, débit 56 l/min
9	4 m de flexible de distribution DN19
10	Pistolet automatique avec fonction antidébordement et raccord tournant
11	Event 2"

RÉSERVOIR	
Matériaux employés	Enveloppe extérieure en acier galvanisé, réservoir intérieur PEHD
Épaisseur parois	Acier compris entre 8/10ème et 10/10ème, PE compris entre 4 et 5 mm
Produits admissibles	Gasoil, huiles hydrauliques, liquide de refroidissement
Densité liquide maxi admissible	1,2 kg/dm ³
Plage de température d'utilisation	- 20°C à + 30°C
POMPE ÉLECTRIQUE	
Produits admissibles	Gasoil
Débit	56 l/min
Pression maxi	2,9 bars
Hauteur d'aspi maxi	3,5 m
Tension	230 V
Intensité	3 A
Puissance	350 W
Vitesse de rotation maxi	2900 tr/min
Indice de protection	IP 55
Temps de cycle maxi	30 minutes
Capacité fusible	
Matériaux employés	
Plage de température d'utilisation	Entre -20°C et + 60°C
Raccord entrée sortie	F 1"
Raccordement électrique	Fiche murale avec 2 m de câble
ENSEMBLE	
Flexible de refoulement	4 mètres DN19
Flexible d'aspiration	1,2 mètre DN25
Crépine	Oui
Vanne coupe circuit	Non
Pistolet	Automatique
Manipulable en charge	Non
Gerbable	Non
Transportable	Non
Stockage	Oui




Station UNI PRO 1000 litres avec compteur digital en option

STATIONS UNI PRO

Pompe auto-amorçante robuste pour une utilisation intensive

- ◆ Cuve stockage UNI avec évent
 - ◆ Pompe électrique à palettes 230 V auto-amorçante avec :
 - Pistolet automatique avec raccord tournant
 - 4 m de flexible de distribution DN 19
 - Fourni avec support pistolet (à monter)
 - ◆ Autre longueur de flexible en option
 - ◆ Compteur en option
- Ravitaillement de la cuve par pistolet automatique

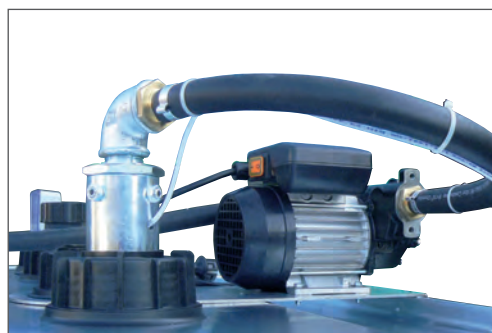

Pompe UNI PRO

Désignation	Débit	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
Station UNI PRO 400 litres	56 l/min	73 x 70 x 142	63	9986
Station UNI PRO 750 litres	56 l/min	98 x 76 x 167	80	9987
Station UNI PRO 1 000 litres	56 l/min	128 x 76 x 167	99	9988

ACCESSOIRES



Compteur digital



Flexible de distribution

Désignation	Longueur	Référence
Compteur digital K24 en aluminium 10 à 120 l/min (montage en entrée de pistolet)		10157
Flexible de distribution DN 19 avec 2 raccords filetés 1" (à commander en même temps que la pompe)	6 m	7903
	8 m	7904
	10 m	7905